



# oñate

## LAVADORAS EXTRACTORAS DE VELOCIDAD ESTÁNDAR FIABILIDAD Y ROBUSTEZ

# DLS<sub>36</sub>

### CARACTERÍSTICAS

- Lavadoras rígidas de centrifugado estándar.
- Base de anclaje incluida con la lavadora
- Factor G 100.
- Mueble, tambor y envolvente en acero inoxidable.
- Cubeta de detergentes de 4 compartimentos.
- 8 señales de dosificación líquida automáticas programables en tiempo y retardo. En opción 6 señales extras.
- 3 entradas de agua estándar.
- Dotado de variador de frecuencia (estándar 50-60Hz). Sistema de equilibrado controlado mediante el mismo variador.
- Nuevo programador TOUCH con pantalla táctil, permite crear un número indefinido de programas (26 preestablecidos).
- Posibilidad de programar, importar o exportar programas y actualizaciones de software por USB.
- Trazabilidad estándar: Todo el proceso de lavado (temperaturas, niveles de agua) es almacenado en la lavadora y extraíble a un PC mediante memoria USB.
- Puerto de comunicación serial RS-485 para control / gestión remota.
- Wet cleaning incluido en el programador (niveles de agua y velocidad de lavado modificables).
- Optimal loading: sistema ahorro para optimizar el consumo de agua y detergentes con menos carga.
- Sistema de ayuda a la carga "LOADING AID", entrada de agua y control de giro para cargar la ropa.
- Certificaciones de producto: CE, WRAS y Gost.



### OPCIONALES

- Kit doble desagüe permite sistema de recuperación de agua, importantes ahorros.
- 6 señales extras para dosificación: total de hasta 14 disponibles.
- Kits para autoservicio: Monedero o central de pago.



Acero  
Inoxidable



Pantalla  
Táctil



Mezclador  
Automático



Balance de  
Carga



Fácil  
Mantenimiento



Wet  
Cleaning



Diseño  
Eficiente



Tercera  
Entrada

## DATOS TÉCNICOS

# DLS<sub>36</sub>

### TAMBOR

Capacidad de Carga: 1:9 / 1:10	Kg	39 / 35
Volumen	l	350
Diámetro	mm	860
Profundidad	mm	602

### DATOS GENERALES

Velocidad de Lavado / Centrifugado	r.p.m.	45 / 455
Factor G		100

### POTENCIA

Motor	kW	3
Calefacción mod. Eléctrico	kW	21

### CONEXIONES


Tensión 380V- III + N + T	n° x mm <sup>2</sup> / A	5 x 6 / 40A
Entrada de Vapor	Pulg.	3/4
Consumo Max. Vapor (mod. Vapor)	Kg/h	18
Entradas de Agua	Pulg.	3/4
Presión de Red	Kg/cm <sup>2</sup>	2-4
Consumo Máx. de Agua*	l/h	199,6
Desague	Pulg.	3
Capacidad de Desague	l/min	200

### DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE

Ancho	mm	979 / 1.050
Profundo	mm	1.066 / 1.250
Alto	mm	1.411 / 1.600
Peso	Kg	473 / 503

\*Programa nº20 - 75% de carga.

Oñate se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

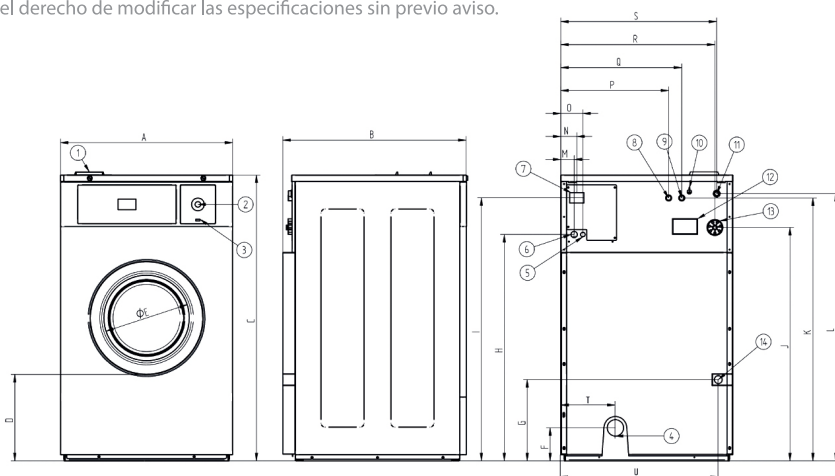

1. Jabonera
2. Parada de emergencia
3. Puerto USB
4. Desague
5. Conexión eléctrica a bombas de jabón líquido
6. Conexión eléctrica
7. Interruptor general
8. Entrada de agua auxiliar
9. Entrada de agua caliente
10. Conexión a tierra
11. Entrada de agua fría
12. Rebosadero de agua
13. Conexión de jabón líquido
14. Conexión vapor

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
DLS <sub>36</sub>	979	1.066	1.411	366	560	143	625	1.139	1.307	1.142	1.322	1.322	61	74	101	506	586	864	906	262	917