



oñate

PLANCHADORAS CUBETA

ACABADO IDEAL EN ESPACIOS REDUCIDOS

P m 250



Acero
Inoxidable



Barral de
Seguridad



Fácil
Mantenimiento



Pedal
Automático



Control
Electrónico



Parada de
Emergencia

CARACTERÍSTICAS

- Pueden ser ubicadas en espacios muy reducidos y no requieren apenas de instalación al no tener ningún tipo de extracción ni conexión excepto a la corriente eléctrica.
- Instalación mural: entrada y salida de ropa por la parte delantera.
- Mueble exterior en skinplate y panel superior en acero inoxidable.
- Medidas del rodillo: 1.400 mm de ancho y diámetro de 250 mm.

- Microprocesador electrónico que permite controlar la temperatura de planchado de la máquina de una forma más precisa y rápida.
- Calentamiento eléctrico.
- Rodillo de acero pulido recubierto con muletón de poliéster y funda de algodón.
- Cubeta de aluminio especialmente tratada para un mayor rendimiento.
- Movimiento automático de la cubeta.

DATOS TÉCNICOS

PM₂₅₀

DATOS GENERALES

Producción (20-25% de humedad)	Kg/h	40
Diámetro Rodillo	mm	250
Ancho útil	mm	1.400
Velocidad de Trabajo	m/min	4,2
Programador Electrónico	-	Si
Movimiento Cubeta	-	Auto

POTENCIA

Calentamiento	kW	7
Motor	kW	0,18
Total	kW	7,18
Tensión	V	380 III 50Hz

DIMENSIONES

Ancho	mm	1.800
Profundo	mm	445
Alto	mm	1.005
Peso	Kg	107


DIMENSIONES CON EMBALAJE

Ancho	mm	1.900
Profundo	mm	540
Alto	mm	1.140
Peso	Kg	134
Volumen	m ³	1,17

OTROS

Nivel Sonoro	dB	55
--------------	----	----

Oñate se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

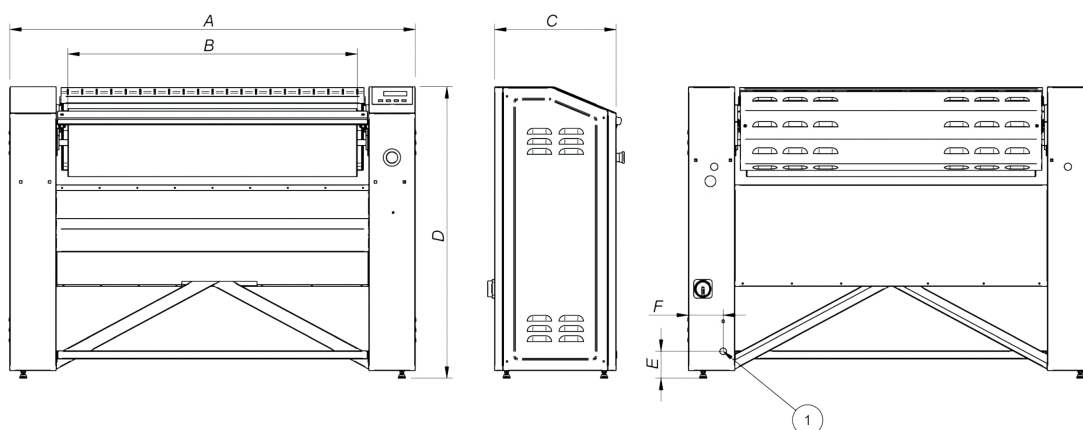

1. Visor de vidrio
2. Puerta exterior de salida de ropa
3. Descarga
4. Entrada agua caliente
5. Entrada agua fría
6. Entrada de vapor (opcional)
7. Rebosadero de agua

	A	B	C	D	E	F
PM ₂₅₀	1.800	1.400	420	1.005	93	120