



Oñate

## LAVADORAS EXTRACTORAS FIABILIDAD Y ROBUSTEZ

L15



Acero  
Inoxidable



Mezclador  
Automático



Fácil  
Mantenimiento



Agua Fría  
y Caliente



Variador de  
Frecuencia



Control  
Electrónico



Diseño  
Eficiente

### CARACTERÍSTICAS

- Lavadoras rígidas con proceso de centrifugado.
- Programador electrónico con display digital.
- Capacidad de creación de hasta 99 programas de lavado editables por el usuario.
- Tambor y envolvente de acero inoxidable AISI 304.
- Gabinete exterior de acero inoxidable.
- Entradas de agua fría y de agua caliente configurables a través del panel de control.
- Pulsador de parada de emergencia incorporado.
- Bloqueo automático de puerta.
- Niveles de llenado de agua programables con control electrónico por proceso.
- Jabonera con recipientes para tres dosificadores de jabones y suavizante.
- Apta para incorporación de dosificador externo automático de jabones.
- Válvula de desagote de agua de 3" de alta velocidad.
- Motor trifásico con variador de frecuencia.
- Alarma sonora de fin de programa.
- Puerta amplia para fácil carga y descarga de ropa.

## DATOS TÉCNICOS

l15

## TAMBOR

Capacidad de Carga: 1:10	Kg	15
Volumen	l	154
Diámetro	mm	700
Profundidad	mm	400

## DATOS GENERALES

Velocidad de Lavado / Centrifugado	r.p.m.	50 / 500
Factor G		100

## POTENCIA

Motor	HP	2
-------	----	---

## CONEXIONES


Tensión 380V- III + N + T	nº x mm2 / A	5 x 2,5 / 20A
Entrada de Vapor	Pulg.	-
Consumo Max. Vapor (mod. Vapor)	Kg/h	-
Entradas de Agua	Pulg.	3/4
Presión de Red	Kg/cm2	2-4
Consumo Máx. de Agua*	l/h	78,8
Desague	Pulg.	3
Capacidad de Desague	l/min	130

## DIMENSIONES

Ancho	mm	870
Profundo	mm	820
Alto	mm	1.355
Peso	Kg	345

\*Programa nº1 - 75% de carga.

Oñate se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

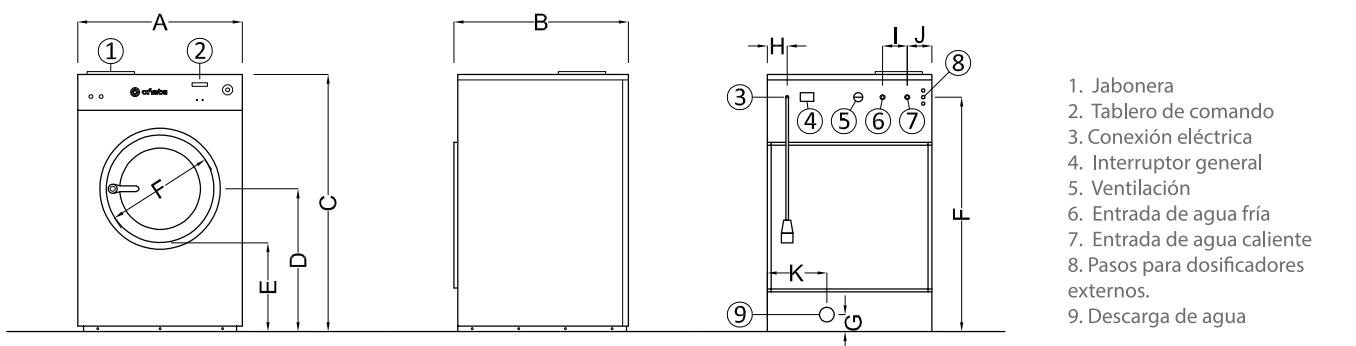

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>l15</b>	870	820	1.355	755	470	1.240	85	100	130	130	275